

## Tri-Clamp Blinddeckel

### Geltende Normen:

ISO 2852, DIN 32676, BS 4825 (ASME BPE 2009)

### Werkstoffe:

Rostfreier Stahl 1.4404/316L  
+ als Option in 1.4435 BN2 nach EN 10088 erhältlich

### Oberflächenqualität:

Oberfläche innen: Ra < 0,6 µm  
Oberfläche aussen: Ra < 0,8 µm

### Zulässige Sterilisationstemperaturen:

150°C

### Kennzeichnungen:

Werkstoffnummer, Schmelznummer

### Bescheinigung:


Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

### Option:

Auf Wunsch electropoliert oder in Hastelloy C22

### Bemerkungen:

Technische Änderungen vorbehalten

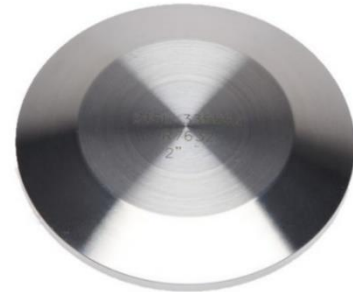

Artikel-Nr.	BS 4825	ISO 2852	DIN 32676	TC Size (mm)	Dicke (mm)
BD02500x	1/2" / 3/4"	DN 6/8/10	DIN 4/6/8/10	25.0	5.6
BD03400x			DIN 10/15/20	34.0	7.0
BD05000x	1" / 1 1/2"	DN 8/10/15/20/25	DIN 25/32/40	50.5	7.0
BD06400x	2"	DN 32/40	DIN 50	64.0	7.0
BD07700x	2 1/2"	DN 50		77.5	7.0
BD09100x	3"	DN 65	DIN 65	91.0	7.0
BD10600x	3 1/2"	DN 80	DIN 80	106.0	7.0
BD11900x	4"		DIN 100	119.0	9.0
BD13000x	4 1/2"	DN 100		130.0	9.0
BD1440xx	5"		DIN 125	144.5	10.0
BD1550xx	5 1/2"		DIN 125	155.0	10.0
BD1670xx	6"			167.0	10.0
BD1830xx	6 5/8"	DN 150	DIN 150	183.0	10.0
BD2170xx	8"			217.5	10.0
BD2330xx	8 5/8"	DN 200	DIN 200	233.5	10.0
BD2680xx	10"		DIN 250	268.0	10.0
BD2860xx	10 5/8"	DN 250		286.1	10.0
BD3190xx	12"			319.0	10.0
BD3380xx	12 5/8"	DN 300		338.5	10.0